

遮煙捲簾 高效防煙

適用於建築物之天井、電梯及垂直貫穿樓板之管道間



穩揚金屬企業有限公司
WUN YANG METAL CO., LTD

60A阻熱捲門／各式防火捲門

快速安全捲門／平板捲門

摺疊門／各式防水閘門



高雄
833 高雄市鳥松區神農路291號
tel/07-731-3033

台北
247 新北市蘆洲區光華路110巷18號7樓
tel/02-8281-5631



遮煙捲簾 高效防煙


適用於建築物天井、電梯及垂直貫穿樓板之管道間。

遮煙捲簾特性 /

- 1.結構簡單 → 採用高效防火遮煙布與遮煙條及連動系統進行阻隔煙霧。
- 2.直流動力 → 專用1Ø 220V交流電馬達，電流穩定，驅動有力。
- 3.智能設計 → 採取與火災受信主機連動。當發生火警時，受信主機被觸動後連動遮煙捲簾放下進行強制遮煙。
- 4.外型美觀 → 捲箱採用304不鏽鋼壓型製作，門柱採用鋁合金6063T5耐蝕性高，箱體可隱藏於建築物之天花板中，外觀簡潔大方。

遮煙捲簾動作方式 /

- 1.當火警受信總機偵測到煙霧信號後，連動啟動遮煙捲簾進行遮煙防護。
- 2.若緊急時可手動進行強制遮煙。
- 3.當狀況解除時可由火警受信總機提供信號開啟遮煙捲簾或手動開啟。

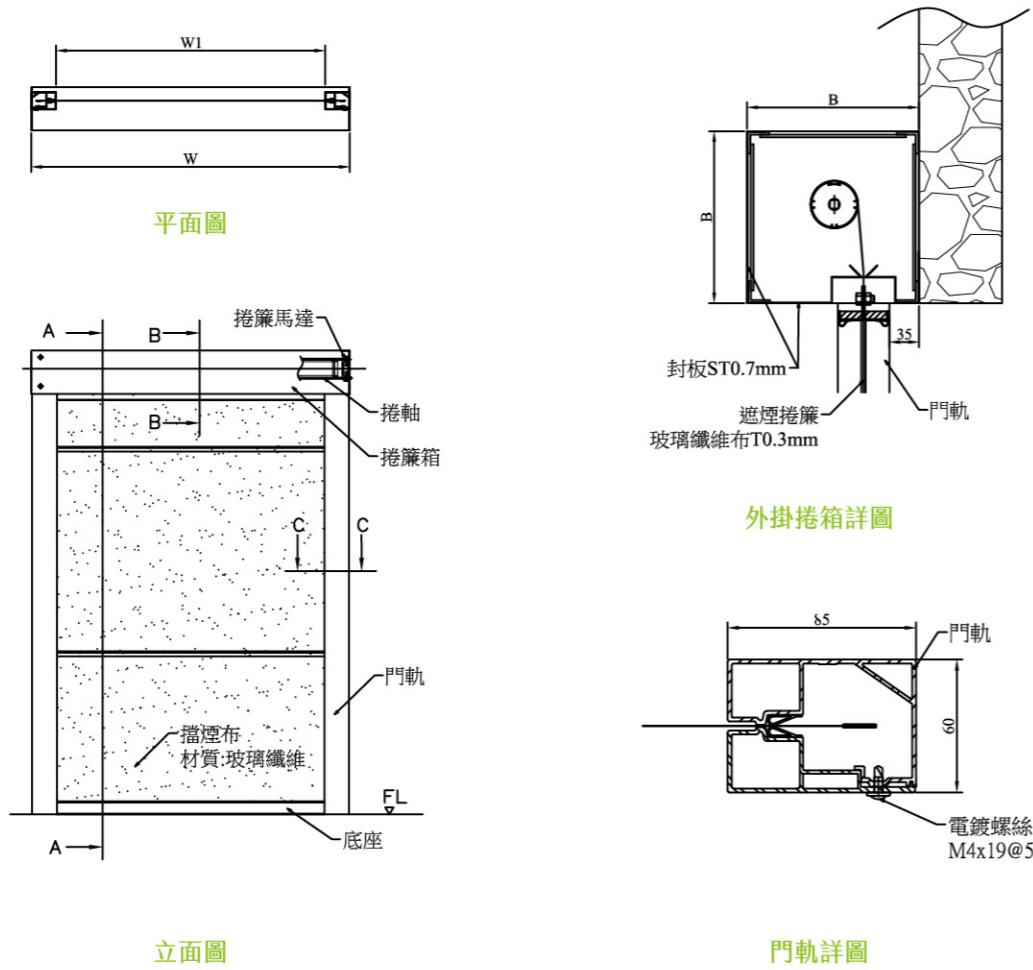

遮煙捲門結構尺寸及注意事項 /

- 1.本遮煙捲簾最大高度與寬度可達3Mx3M 無需改變任何結構尺寸。
- 2.請業主提供單相AC 220V動力電源，並設2P插座。
- 3.火警受信總機需提供信號接點。
- 4.遮煙捲簾符合CNS 15038判定基準，內政部之相關認可通知書證書之證明文件。

